


IG-20

Interceptora de Grasa con Canastilla para Sedimentos Sólidos de 45 l/min y 18 kg de capacidad. Conexión para Tubo de 2" para Roscar.



Hoja de Especificaciones Técnicas

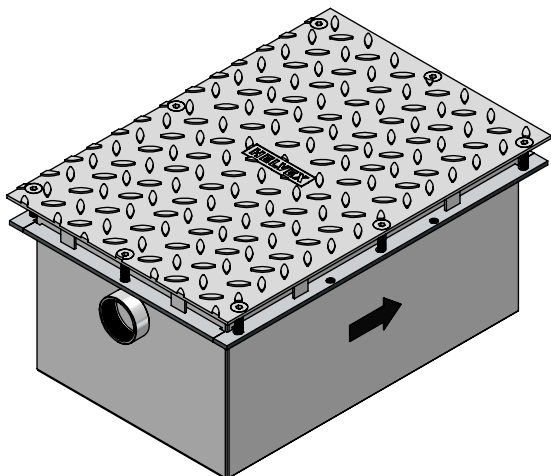

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Conexión de entrada y salida: cuerda interna
Ø 2" - 1 1/2" NPT.

Peso total 42 kg.

Temperatura máxima de operación 88° C.

Capacidad de retención de grasa 18 kg.

Cuadral máximo 45 l/min.

Reductor de velocidad del flujo.

Sólo para aplicaciones de drenaje por gravedad.

Cubierta con superficie antiderrapante
desmontable que permite un acceso total para el
mantenimiento interno.

Mamparas y canastilla para sedimentos
desmontables para su limpieza.

Deflector de flujo y trampa con doble pared.

MATERIAL:

Lámina rollada en frío galvanizada.

CUMPLIMIENTO:

Cumple con las especificaciones requeridas por
Standard PDI-G 101 Pruebas y Procedimientos
para la Evaluación de Interceptores de Grasa
Hidromecánicos con el apéndice de instalación
y mantenimiento.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como
libre de defectos en materiales y procesos de
fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo
que se refiere a los acabados; por 10 años para
los acabados cromo y duravex, y por 2 años en
acabados diferentes al cromo y duravex.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la
fecha de entrega del producto al consumidor
indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@hervex.com.mx

Refacciones Originales:


(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@hervex.com.mx
www.refaccioneshervex.com.mx







Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]

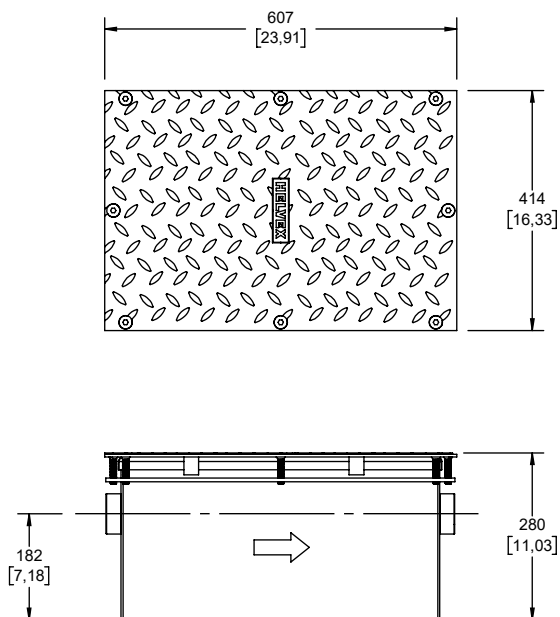

Cuerda Interior
Ø 2" - 11 1/2" NPT

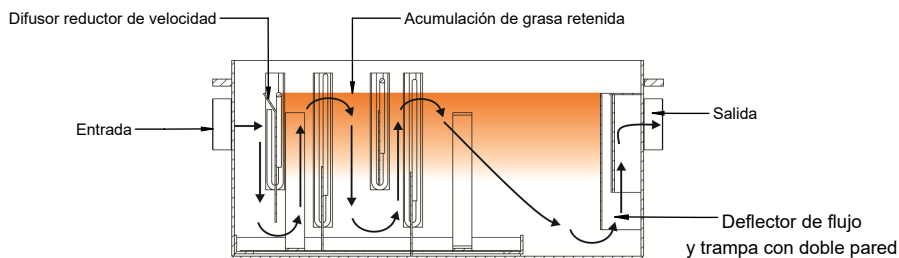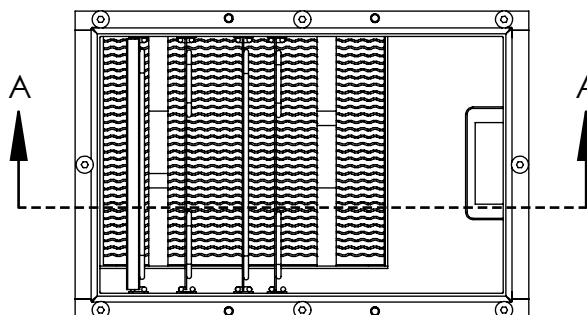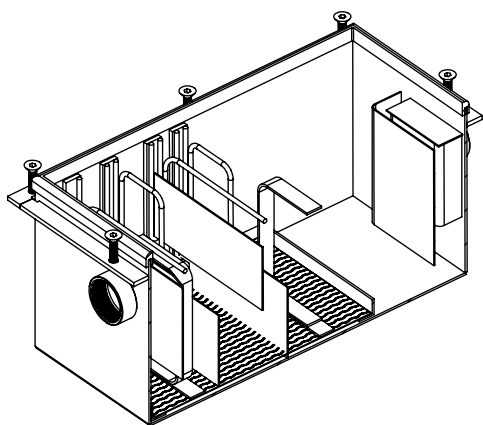

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx