


IG-20-PTM

Interceptor de Grasa de Polietileno con Tapa Metálica y Canastilla para Sedimentos Sólidos de 45 l/min y 18 kg de Capacidad.



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas

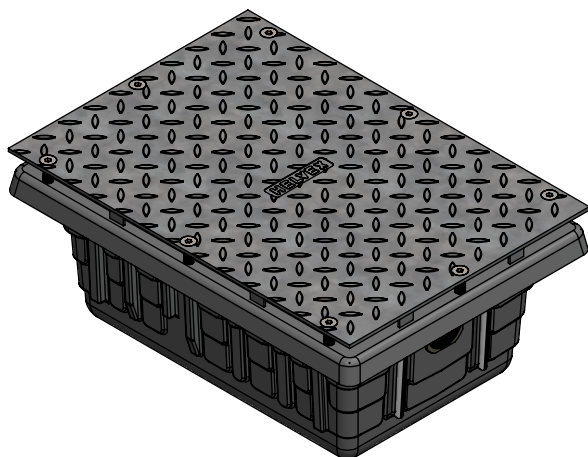

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Conexión de Entrada y Salida: Cuerda Interna

Ø 2" - 11 1/2 NPT

Peso Total 19 kg.

Temperatura Máxima de Operación 88 ° C.

Capacidad de Retención de Grasa 18 kg

Caudal Máximo 45 l/min.

Reductor de Velocidad del Flujo.

Sólo para aplicaciones de drenaje por gravedad.

Cubierta con superficie antiderrapante
desmontable que permite un acceso total para el
mantenimiento interno.

Mamparas y canastilla para sedimentos
desmontables para su limpieza.

Deflector de flujo y trampa con doble pared.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre
de defectos en materiales y procesos de
fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que
se refiere a los acabados; por 10 años para los
acabados cromo y duravex, y por 2 años en
acabados diferentes al cromo y duravex.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la
fecha de entrega del producto al consumidor
indicada en la Póliza de Garantía.

MATERIAL:

Polietileno de alta densidad.

CUMPLIMIENTO:

Cumple con las especificaciones requeridas por
Standar PDI-G 101 Pruebas y Procedimiento
para la Evaluación de Interceptores de Grasa
Hidromecánicos con el apéndice de instalación
y mantenimiento.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815



whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx



Medidas Referenciales

mm

[pulgadas]

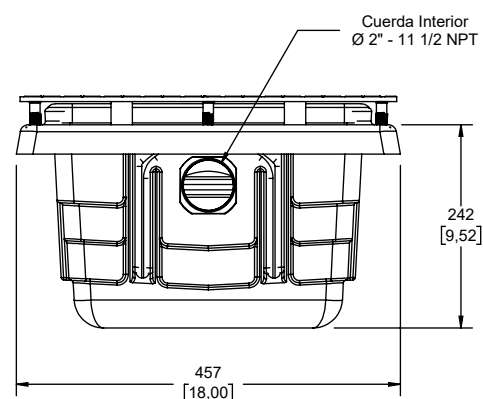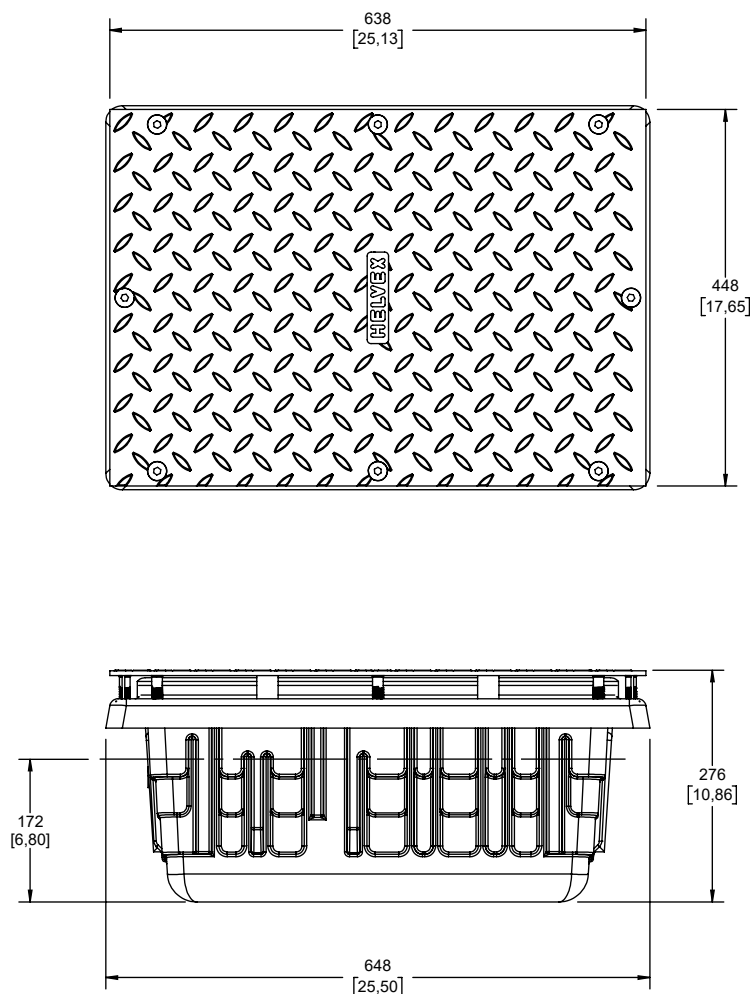

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx