

TV-201

Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Baterías a Pared



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Llaves electrónica de sensor de baterías a pared.
Fácil instalación y mantenimiento.
Cuerpo de Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave para aireador.
Llave allen 2 mm.
Módulo electrónico.
Kit de fijación para el módulo electrónico.
Kit de fijación a muro sólido.
Kit de fijación a mueble de acero inoxidable.
6 baterías alcalinas AA
Tubería de PVC hidráulico para cableado.

INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 0,8 kg/cm²

Pmax. = 6,0 kg/cm²

ELECTRÓNICO:

Sensor infrarrojo

Distancia de detección 24 cm (ajuste de fábrica)

Tensión de alimentación de entrada: 9 Vcc.

Consumo de energía: 3 W

6 Baterías alcalinas tipo "AA" de 1,5 Vcc cada una.

OPERACIÓN:

Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detección.

ACABADOS:

Cromo

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@hervex.com.mx

Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@hervex.com.mx
www.refaccioneshervex.com.mx



Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]

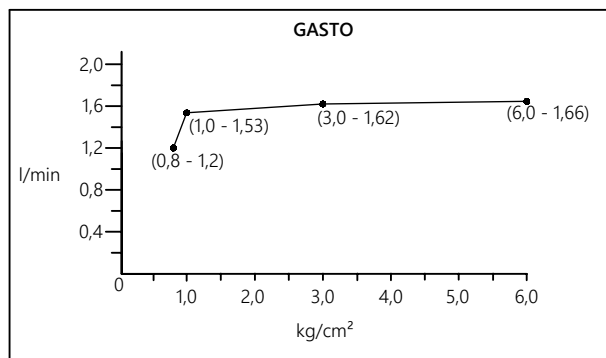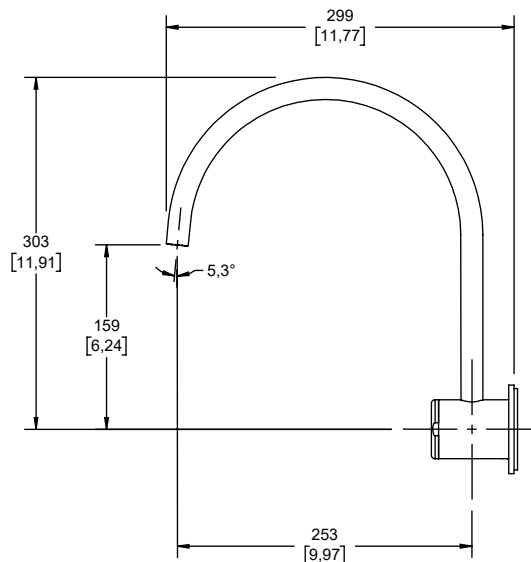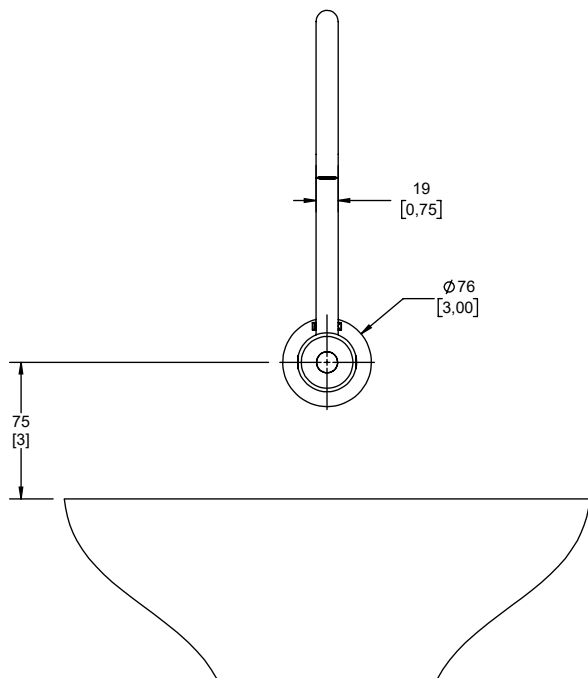

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm ²	Gasto l/min
0,8	1,2
1,0	1,53
3,0	1,62
6,0	1,66

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx