

# Líquida TV-302-C

Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Corriente, con Aireador Oculto



Garantía de Calidad

## Hoja de Especificaciones Técnicas



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Llave de lavabo electrónica de sensor de corriente, con aireador oculto.  
Fácil instalación y mantenimiento.  
Latón, bajo en plomo.

### COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave para aireador.  
Módulo electrónico.  
Kit de fijación para módulo electrónico.  
Manguera G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 24"

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

### INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,8 kg/cm<sup>2</sup>

Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### OPERACIÓN:

Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detección.

### MÓDULO ELECTRÓNICO:

Sensor Infrarrojo.

Distancia de detección 12 cm (Ajuste de fábrica)

Tensión de alimentación 115/230 Vca 50/60 Hz 5W

Tensión de salida: 6 Vcc 200 mA

### ACABADOS:

TV-302-C Cromo

#### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@hervex.com.mx

#### Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@hervex.com.mx  
www.refaccioneshervex.com.mx



### Medidas Referenciales

mm  
[pulgadas]

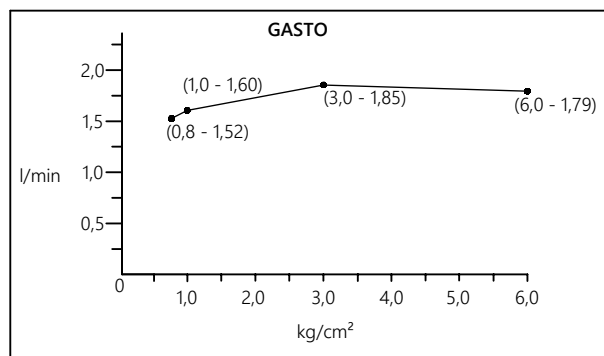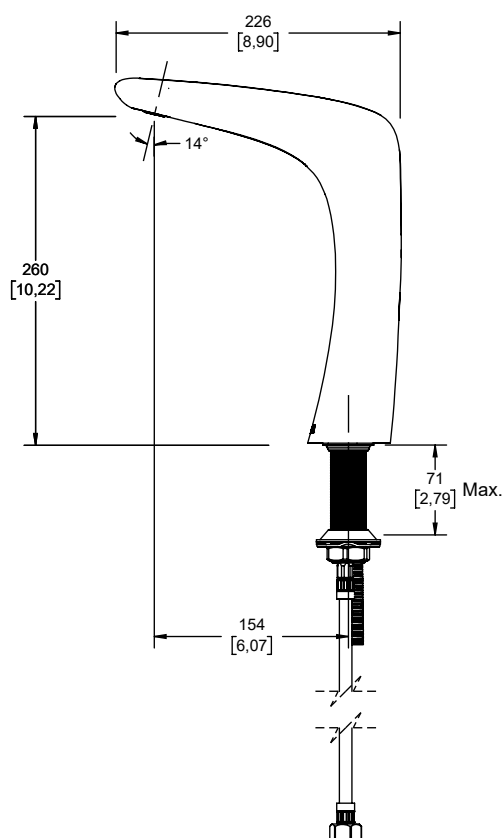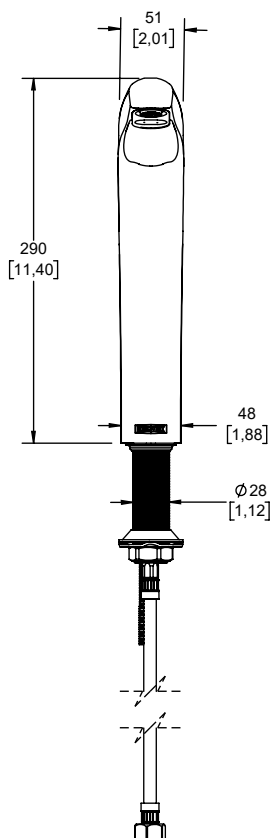

| *COMPORTAMIENTO DEL FLUJO |                |
|---------------------------|----------------|
| Presión<br>kg/cm²         | Gasto<br>l/min |
| 0,8                       | 1,52           |
| 1,0                       | 1,60           |
| 3,0                       | 1,85           |
| 6,0                       | 1,79           |

\*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

### NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)

### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)