


Máxima Limited L-EP-933

Monomando para Lavabo Alto Limited, Incluye Contra de Push

HELVEX

Hoja de Especificaciones Técnicas

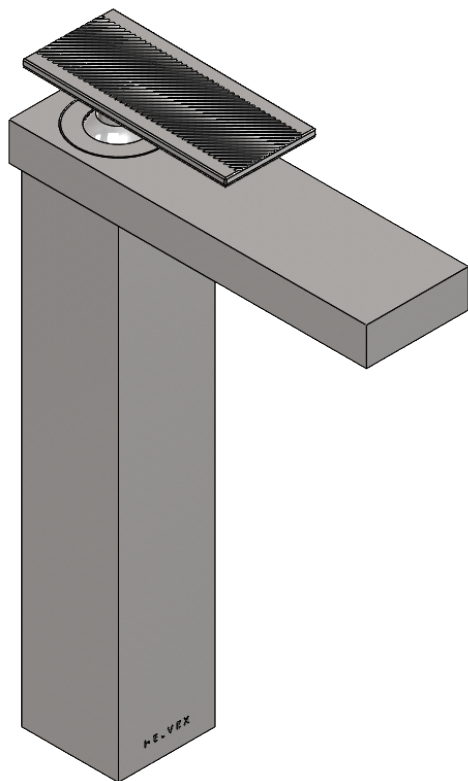

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando alto para lavabo limited, incluye contra de push.

Cartucho monomando de 35 mm.

Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.

Fácil instalación y mantenimiento.

Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave allen 5/64"

Llave de instalación.

Llave para mantenimiento.

Contra de push.

Inserto para lavabos sin rebosadero.

Dos mangueras G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 12"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO:

$P_{min.} = 0,25 \text{ kg/cm}^2$

$P_{max.} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$

PRESIÓN RECOMENDADA:

$P = 0,5 \text{ kg/cm}^2$

OPERACIÓN:

Para abrir el flujo del agua, levante el maneral.

Para el agua caliente gire el maneral hacia la izquierda y para el agua fría gire hacia la derecha.

ACABADOS:

L-EP-933-TN Titanium

L-EP-933-DN Duna

Asesoría y Servicio Técnico:

(20) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx



Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]

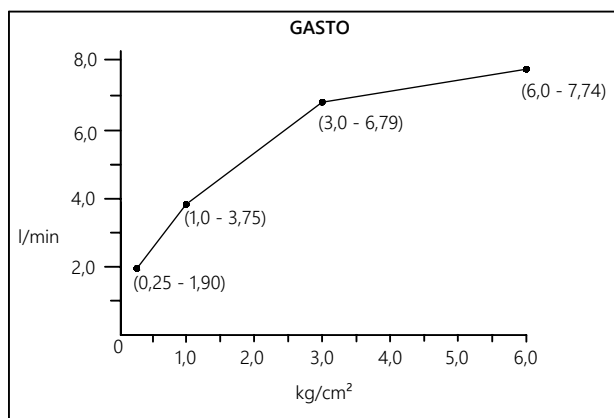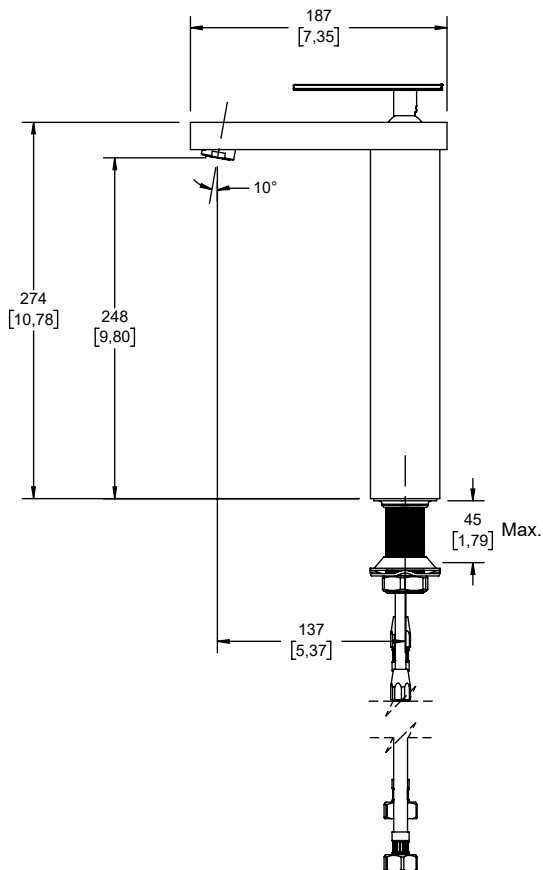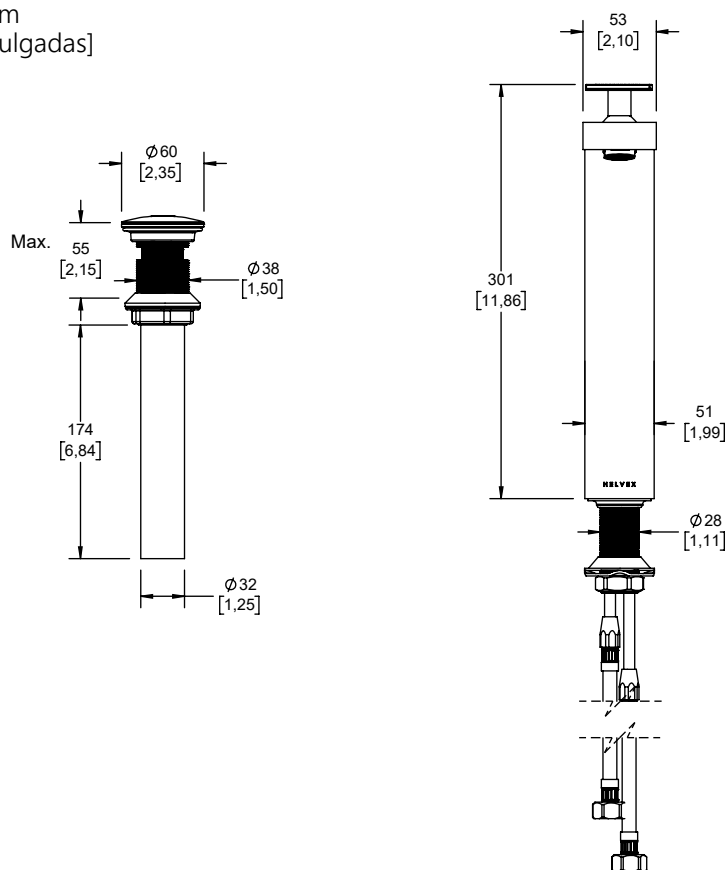

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
0,25	1,90
1,0	3,75
3,0	6,79
6,0	7,74

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(20) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx