

Deco MO8-DC-02

Monomando para Lavabo, Incluye Contra de Rejilla

Hoja de Especificaciones Técnicas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando para lavabo, incluye contra de rejilla.
Cartucho monomando de 35 mm.
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.
Fácil instalación y mantenimiento.
Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave allen 5/64"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,25 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

PRESIÓN RECOMENDADA:

P= 0,6 kg/cm²

OPERACIÓN:

Para abrir el flujo de agua levante la palanca y para cerrar baje la palanca. Para ajustar la temperatura del agua, gire a la izquierda para caliente y gire a la derecha para fría.

ACABADOS:

MO8-DC-02 Cromo

GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTOR como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto PROYECTOR está garantizado en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y satín, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y satín.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx



Medidas Referenciales mm

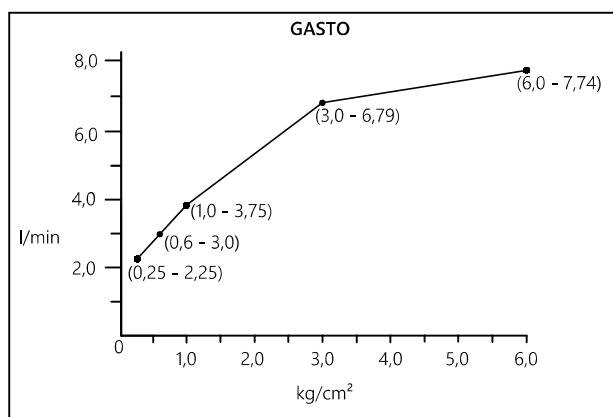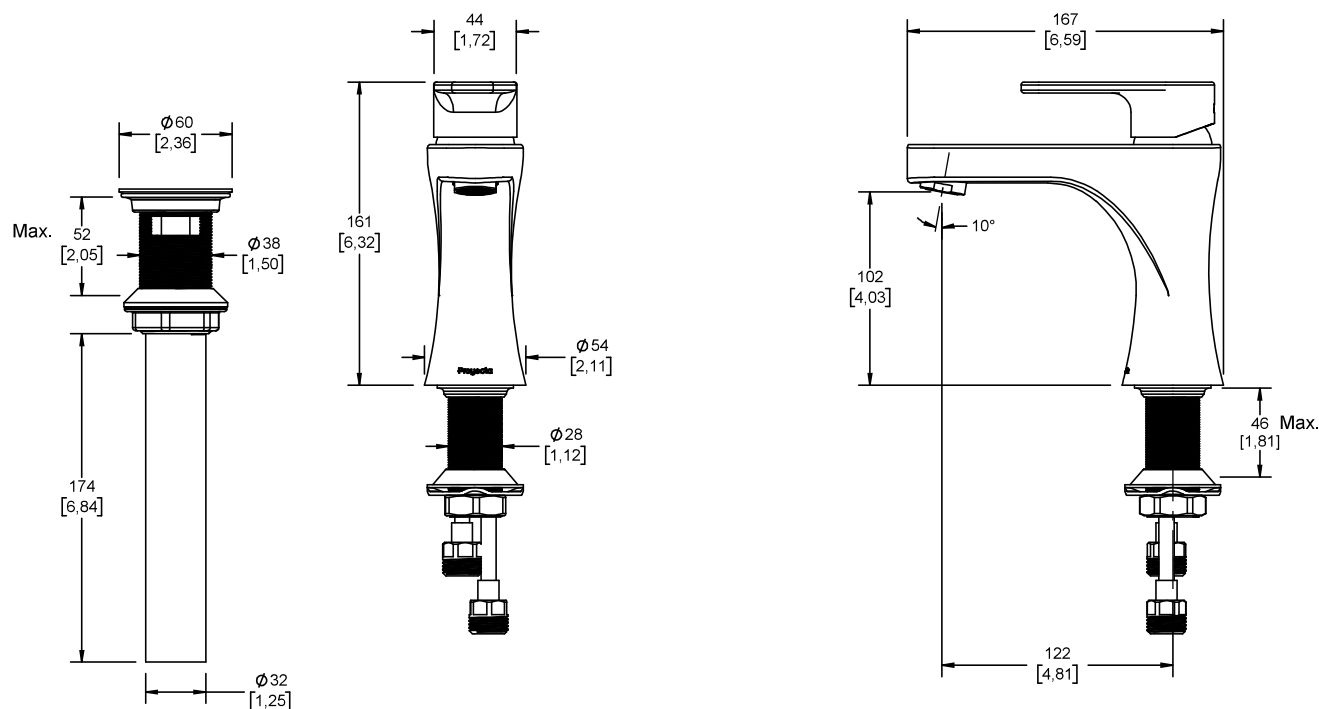

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
0,25	2,25
0,6	3,0
1,0	3,75
3,0	6,79
6,0	7,74

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx