


Práctica E-315-AI

Monomando para Cocina Electrónico con Sensor Lateral de Baterías,
Cabezal Retráctil con Nudo Móvil, Tres Tipos de Chorro



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas

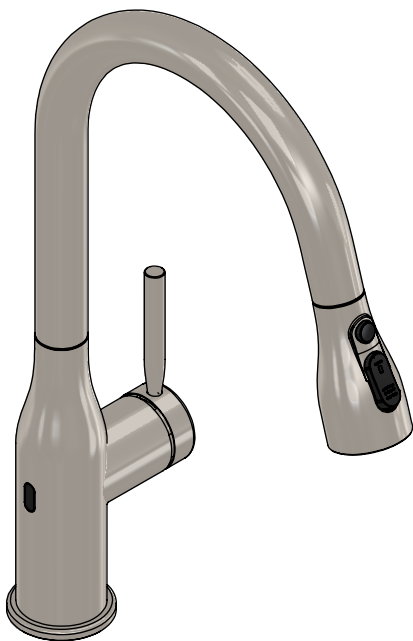

INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 1,0 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Para activar la salida, jale la palanca y después acerque la mano al sensor para abrir el flujo de agua. Vuelva a acercar la mano al sensor para cerrar el flujo de agua.

Para un cierre total, empuje la palanca.

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS:

Sensor infrarrojo: Detección de 1 cm a 7 cm

Tensión de alimentación: 3 Vcc

Potencia: 0,2 mW

2 baterías alcalinas "AAA"

ACABADOS:

E-315-AI Acero Inoxidable

E-315-EB Ébano

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando para cocina electrónico con sensor lateral de baterías, cabezal retráctil con nudo móvil, tres tipos de chorro. Aireador oculto para chorro aireado.

Cartucho monomando de 35 mm.

Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.

Fácil instalación y mantenimiento.

Acero inoxidable.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave para aireador.

Caja mezcladora con electroválvula.

Contrapeso.

Dos mangueras flexibles de 1/2"-14 NPSM x 3/8"-24 UNF 2A x 24"

Manguera retráctil.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@hervex.com.mx

Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@hervex.com.mx
www.refaccioneshervex.com.mx

HECHO EN CHINA

Medidas Referenciales

mm
[pulgadas]

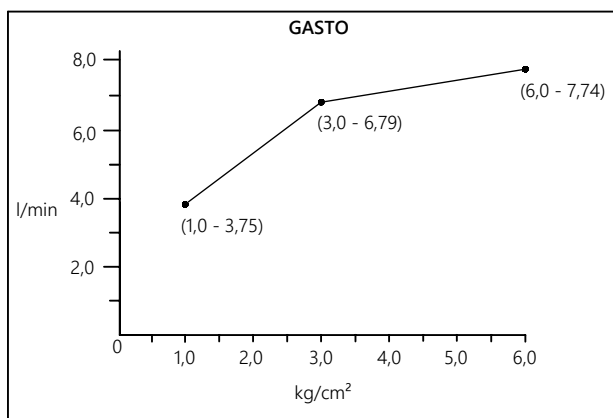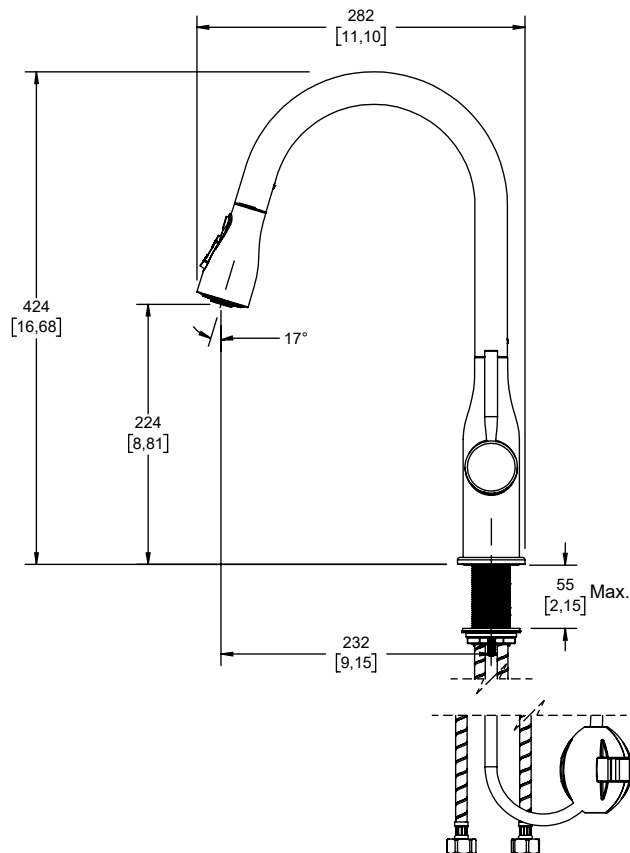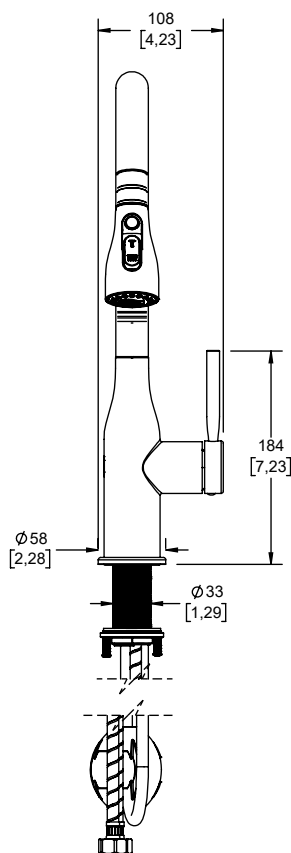

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
1,0	3,75
3,0	6,79
6,0	7,74

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx