


# Novus E-34

Monomando para Fregadero



Garantía de Calidad

## Hoja de Especificaciones Técnicas

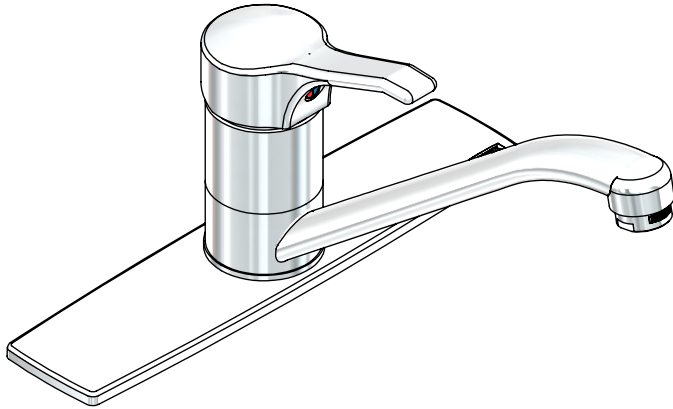

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando para fregadero con salida giratoria.  
Cartucho monomando de 40 mm sin distribuidor.  
Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.  
Fácil instalación y mantenimiento.  
Latón, bajo en plomo.

### COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave de instalación.  
Llave allen 5/64"  
Placa cubretaladros con kit de fijación.  
Dos mangueras G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 24"

### MATERIAL:

Latón.

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

### INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

### PRESIÓN DE TRABAJO:

$P_{min.} = 0,25 \text{ kg/cm}^2$

$P_{max.} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$

### PRESIÓN RECOMENDADA:

$P = 0,5 \text{ kg/cm}^2$

### OPERACIÓN:

Para abrir el flujo del agua, levante el maneral.  
Para el agua caliente gire hacia la izquierda y para el agua fría gire hacia la derecha.

### ACABADOS:

E-34 Cromo

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@helvex.com.mx

### Refacciones Originales:




(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@helvex.com.mx  
www.refaccioneshelvex.com.mx



### Medidas Referenciales

mm  
[pulgadas]

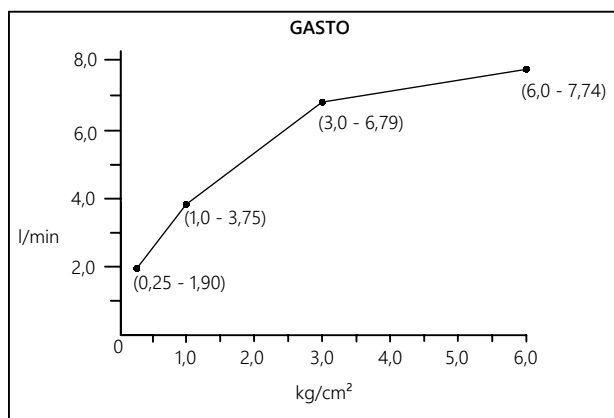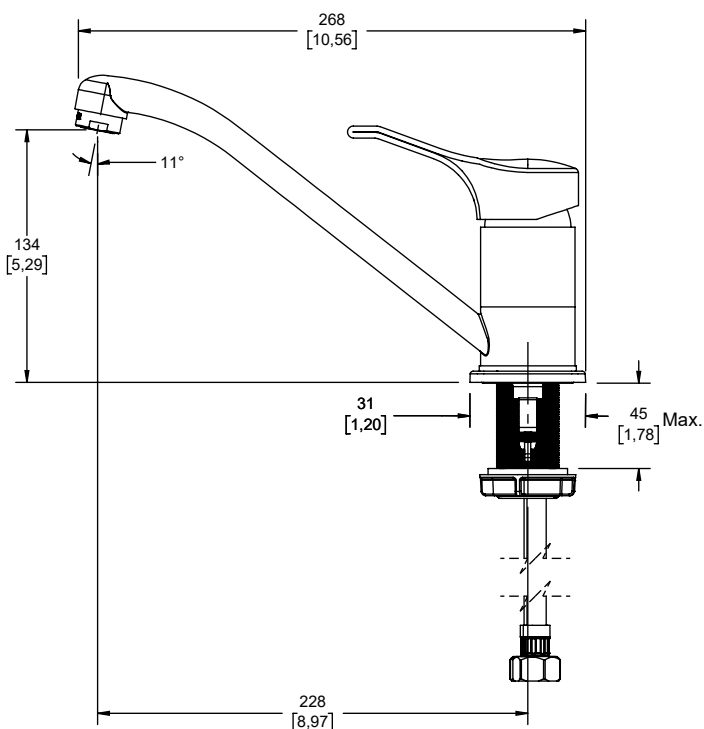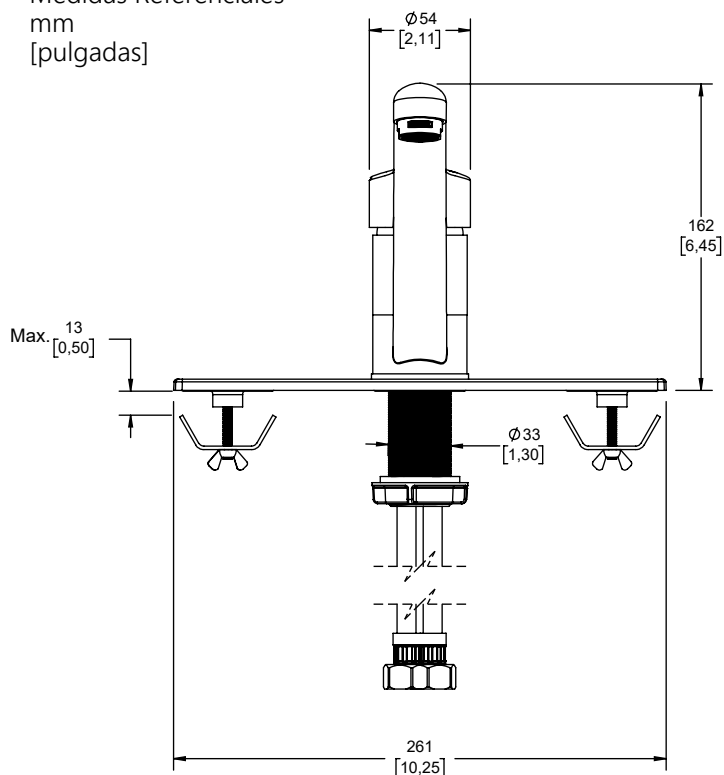

| *COMPORTAMIENTO DEL FLUJO |                |
|---------------------------|----------------|
| Presión<br>kg/cm²         | Gasto<br>l/min |
| 0,25                      | 1,90           |
| 1,0                       | 3,75           |
| 3,0                       | 6,79           |
| 6,0                       | 7,74           |

\*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

### NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)

### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
[www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)

