


REC-02-EVX

Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo, Incluye Brazo y Chapetón, 5,7 l/min



Hoja de Especificaciones Técnicas

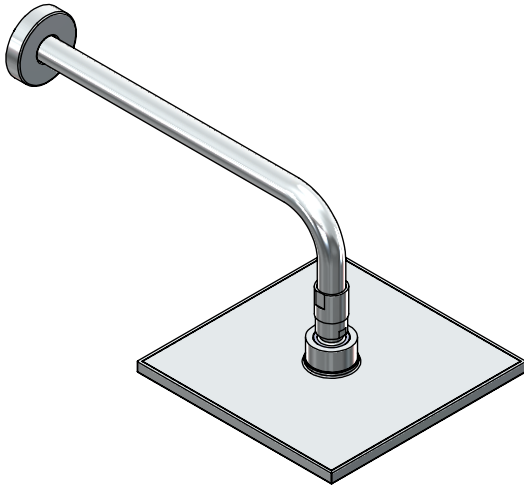

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Regadera de chorro fijo con sistema anticalcáreo, incluye brazo y chapetón, 5,7 l/min.
El nudo móvil define la mejor posición.
Previene los depósitos calcáreos, fácil de limpiar en segundos con sólo tocar con el dedo.
Funciona a media y alta presión.
Fácil de instalar.
Chapetón, tubo y nudo móvil de latón.
Plato de la regadera de plástico.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-008-CONAGUA-1998.

INSTALACIÓN:

Conexión $\varnothing 1/2"$ - 14 NPT

PRESIÓN DE TRABAJO:

$P_{min.} = 1,0 \text{ kg/cm}^2$

$P_{max.} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$

ACABADOS:

REC-02-EVX Cromo

GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos marca PROYECTA como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación y el acabado cromo por un periodo de 1 año.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx




Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx

HECHO EN CHINA

Medidas Referenciales mm [pulgadas]

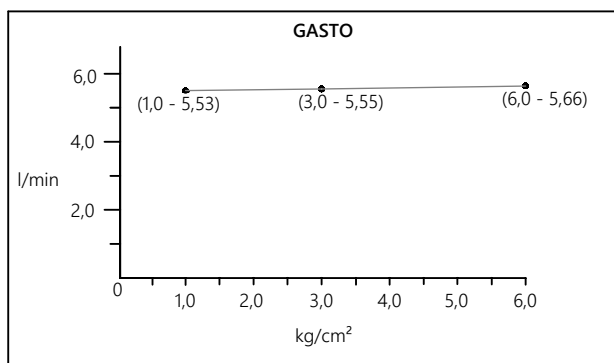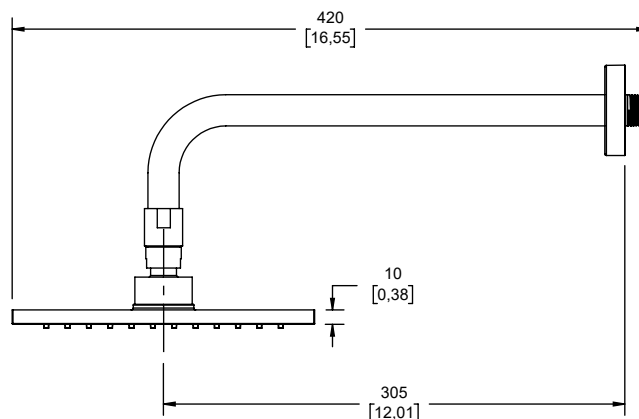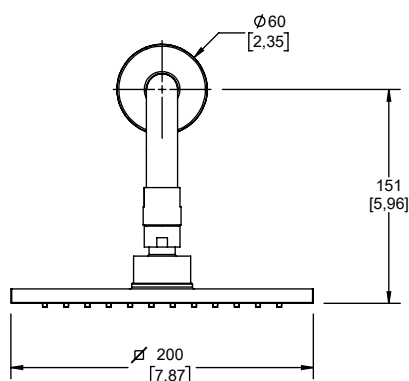

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
1,0	5,53
3,0	5,55
6,0	5,66

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Hoja de Refacciones

