


Hoja de Especificaciones Técnicas

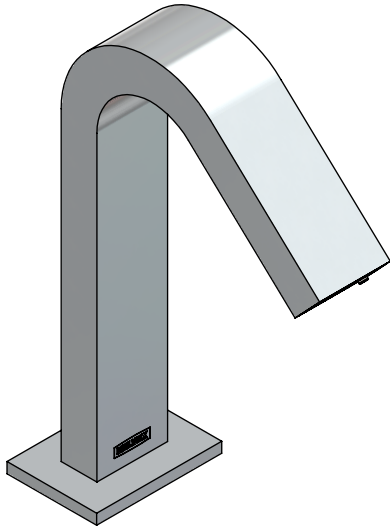

ESPECIFICACIONES:

Entrada CA 100-240V 50/60Hz 1,5A

Salida CD 6V 1A

Consumo DC: < 0,2 mW

Accionamiento 2.5 s después del suministro de jabón.

Tiempo de seguridad: aunque las manos estén en el rango de detección este se bloqueará a los 60s.

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 0,8 kg/cm²

Pmax. = 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Para accionar el suministro de agua coloque la mano en el rango del sensor frontal. Para accionar el suministro de jabón coloque la mano en el rango del sensor lateral.

Rango de Detección:

Sensor para agua 25 ± 5 cm

Sensor para jabón 10 ± 2 cm

Viscosidad del jabón líquido 100 a 3500 cp (mPa s).

Volumen de dispensación de jabón ajustable:

1. Volumen bajo.
2. Volumen normal.
3. Volumen medio.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21

(52) 55 53 33 94 00

Ext. 5313, 5068, 4815

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Salida electrónica con dosificador de jabón que opera con un sensor infra rojo de baterías o corriente.

La salida se activa sin tocarla, evitando la contaminación cruzada de gérmenes y bacterias.

No desperdicia agua mientras se enjabona las manos.

Cuerpo de latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Kit de sujeción.

Llave allen 1/16"

Llave para aireador.

Transformador de corriente.

Porta baterías.

Bomba.

Abrazadera.

Contenedor de jabón 1,5 L

Caja de control.

INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.





Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.



Medidas Referenciales
mm
[pulgadas]

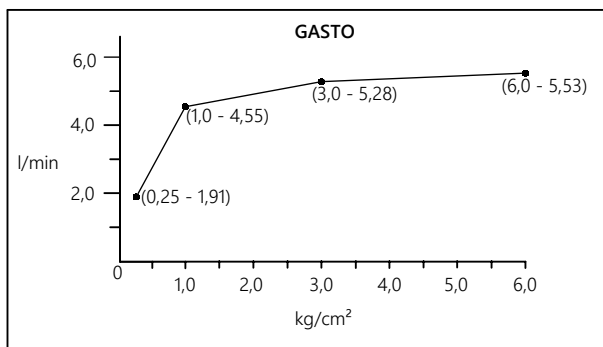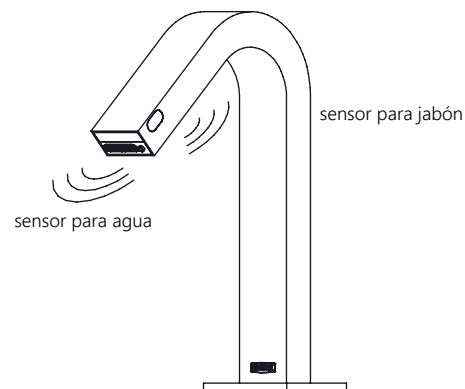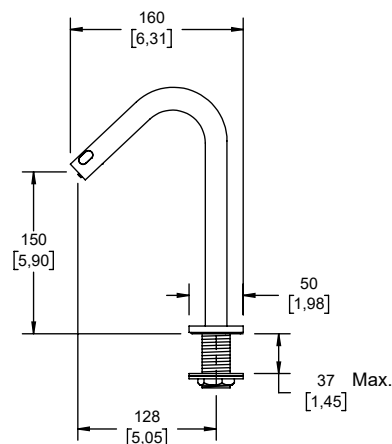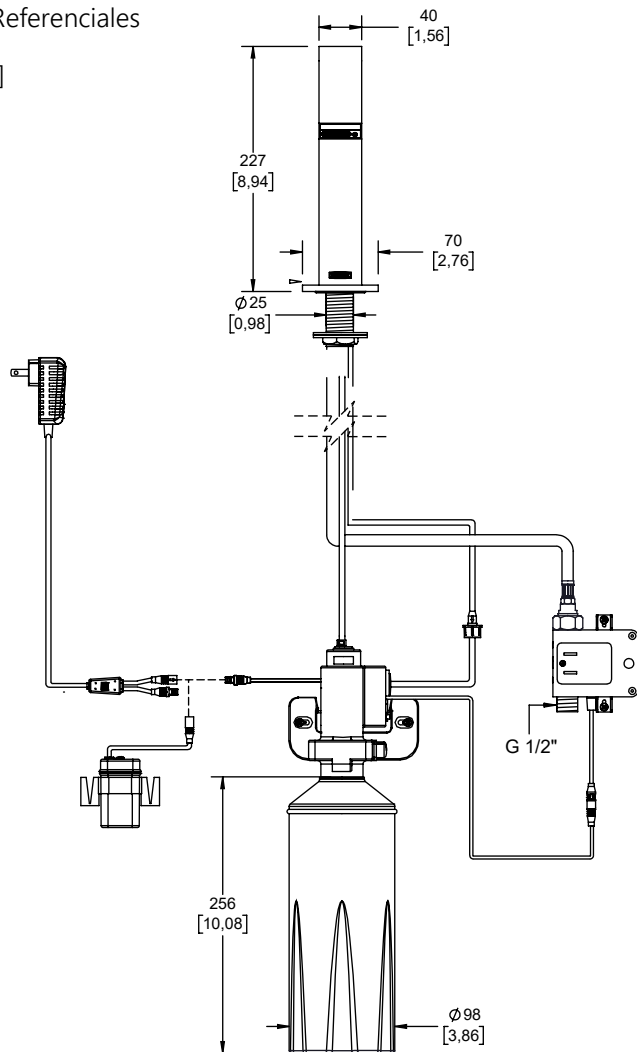

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
0,25	1,91
1,0	4,55
3,0	5,28
6,0	5,53

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815



whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx