

PORTAFOLIO VERDE CSI. 22 42

**Hoja de Especificaciones Técnicas
Technical Specification Sheet**



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Taza para fluxómetro de trampa expuesta, de montaje a piso, elongada para mayor comodidad, ergonómico de altura confortable, con base rectificada para un acoplamiento libre de alabeo, trampa esmaltada para evitar obstrucciones, cerámica de espesor grueso para mayor resistencia.

Tecnología de sistema VÓRTICE y amplio espejo de agua que favorece la limpieza y desalojo de residuos.

No incluye asiento.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo.

Acabado duradero y resistente a los rayones.

Calidad "A".

COMPONENTES INCLUIDOS:

Kit de fijación al piso.

Spud de Ø 38 mm.

INSTALACIÓN:

Conexión a la alimentación de Ø 38 mm.

A la descarga se acopla al drenaje Ø 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

GASTO MÁXIMO:

3,5 LPD

4,8 LPD

6 LPD

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 2,0 kg/cm²

Pmax. = 6,0 kg/cm²

Pmin. = 1,0 kg/cm²

Pmax. = 6,0 kg/cm²

COLOR:

Blanco.

CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS:

NOM-002-CONAGUA-2021

ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18

ADA ESTÁNDARES DE DISEÑO ACCESIBLE

"Cumple con la norma ADA si se utiliza cualquiera de los asientos AF-1 y AF-2 (no incluidos)"

GARANTÍA:

Helvex S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.
Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

PRODUCT FEATURES:

Floor mounted, exposed trap flushometer bowl, elongated for greater comfort, ergonomic height, with rectified base for a perfect floor coupling for warp free, glazed trapway to prevent clogging, and thick ceramic for greater durability.

VÓRTICE system technology and optimal wide water level facilitate cleaning and waste removal.

Seat not included.

MATERIALS:

High-gloss vitreous china.

Durable and scratch-resistant finishing.

"A" quality.

INCLUDED COMPONENTS:

Floor fixing kit.

Ø 1 1/2" inlet spud.

INSTALLATION:

Supply connection Ø 1 1/2".

At the discharge, connect to the Ø 4" drain with toilet flange or wax ring.

MAXIMUM CONSUMPTION:

0,92 GPF

1,26 GPF

1,58 GPF

WORKING PRESSURE:

Pmin. = 28,44 PSI

Pmax. = 85,34 PSI

Pmin. = 14,22 PSI

Pmax. = 85,34 PSI

COLOR:

White.

COMPLIANCE CERTIFICATIONS:

NOM-002-CONAGUA-2021

ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18

ADA STANDARDS FOR ACCESSIBLE DESIGN

"ADA compliant when using any of the AF-1 and AF-2 (not included)"

WARRANTY:

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free of defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

In hardware for manufacturing defects for 5 years.

The TDS cartridge in the dry urinal for 3 years.

Cover and seat for a period of 2 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in the Warranted Policy.



Garantía de Calidad

TZF NAO17




Taza para Fluxómetro, Elongada, Trampa Expuesta,
Altura Confortable 3,5 LPD, 4,8 LPD y 6 LPD
Flushometer Bowl, Elongated, Exposed Trapway,
Comfort Height 0,9 GPF, 1,2 GPF and 1,5 GPF

Medidas Referenciales Estimated Dimensions
mm [inch]

PORTAFOLIO VERDE

CSI. 22 42

Hoja de Especificaciones Técnicas
Technical Specification Sheet

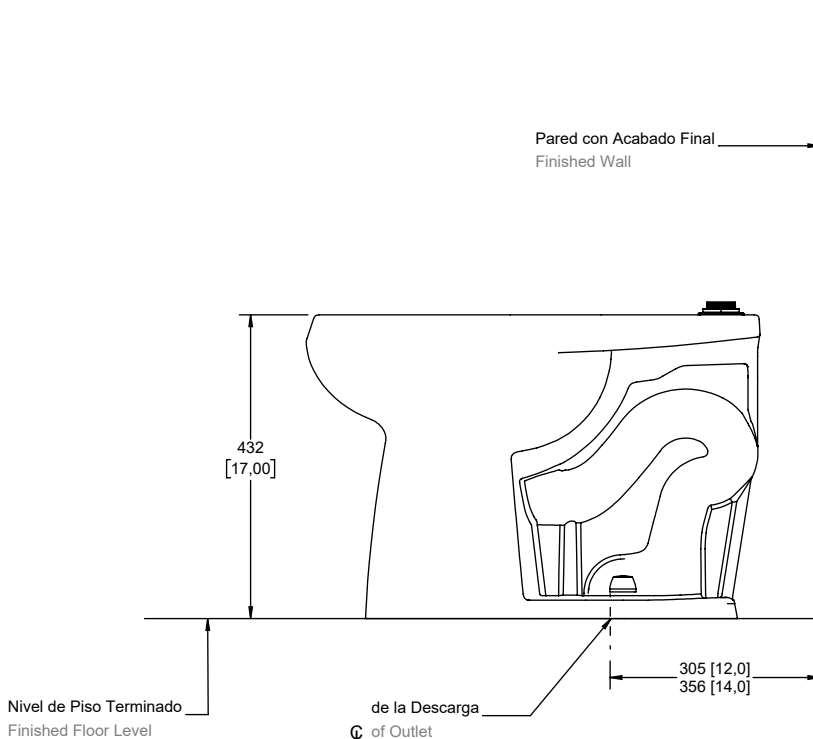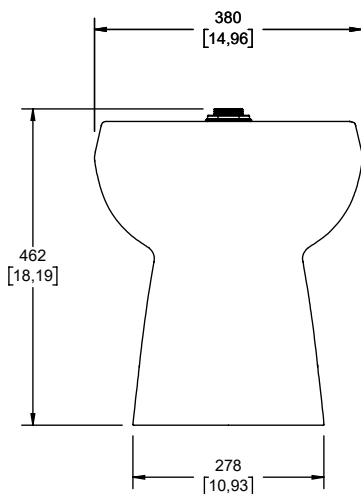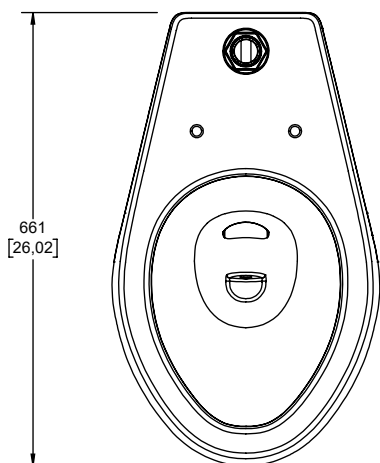

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
Ext: 5313, 5068 y 4815
whatsapp: 55 8071 7454