




Garantía de Calidad

WC OLIMPIA

Inodoro Redondo, Trampa Expuesta, Taza y Tanque, Botón Accionador, Sistema Turvex, 3,8 LPD

Round Toilet, Exposed Trapway, Bowl and Tank, Flush Button, Turvex System, 1 GPF

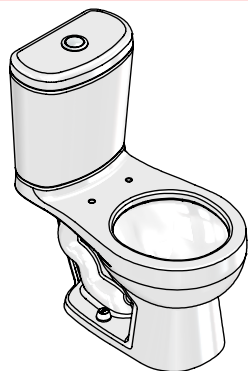

Hoja de Especificaciones Técnicas

Technical Specification Sheet

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Inodoro redondo, taza y tanque, trampa expuesta y botón accionador, 3,8 LPD.

Aseo de alta eficiencia, para espacios reducidos.

Tecnología con sistema Turvex de 4 jets, espejo de agua óptimo y con trampa esmaltada.

Inodoro libre de alabeo.

No incluye asiento, se recomiendan los siguientes:

ATR-1, ATR-1-M

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo.

Acabado duradero y resistente a los rayones.

Calidad "A".

VÁLVULAS:

Válvulas de admisión y descarga certificadas.

Válvula de admisión silenciosa.

Válvulas calibradas.

Válvula de descarga con sello hermético.

Válvula de descarga de Ø 3" tipo torre.

PRODUCT FEATURES:

Round toilet, tank and bowl. exposed trapway and actuator button, 1,0 GPF.

High efficiency toilet, for small spaces.

Technology with Turvex system with 4 jets, optimal water mirror and fully glazed trapway.

Warp-free toilet base.

Does not include seat, the seats are recommended:

ATR-1, ATR-1-M

MATERIAL:

High-gloss vitreous china.

Durable and scratch-resistant finishing.

"A" quality.

VALVES:

Certified fill and flush valves.

Silent fill valve.

Calibrated valves.

Leak free flush valve.

Flush valve Ø 3" tower type.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Kit de fijación al piso y cubre pijas

Kit de sujeción para el tanque.

Empaque esponjoso.

INSTALACIÓN:

Conexión a la línea de alimentación

Ø 15/16" - 14 NS-1 a Ø 1/2" - 14 NPSM.

A la descarga se acopla al drenaje Ø 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin = 0,25 kg/cm²

Pmax = 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Presione el botón para realizar la descarga.

GASTO MÁXIMO:

3,8 LPD

ACABADOS:

Blanco

M Marfil

INCLUDED COMPONENTS:

Floor fixing kit with bolt covers.

Fixing and coupling kit for the tank.

Tank to bowl gasket.

INSTALLATION:

Connection to the supply line 15/16"-14 NS-1

to 1/2" - 14 NPSM.

Coupling to the Ø4" drain with toilet flange or wax ring.

WORKING PRESSURE:

Pmin. = 3,55 PSI

Pmax. = 85,34 PSI

OPERATION:

Press the button to discharge.

MAXIMUM FLOW CONSUMPTION:

1,0 GPF

FINISHES:

White

M Bone

CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS:

NOM-002-CONAGUA-2021

ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18

GARANTÍA:

HELVEEX, S.A. de C.V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.

Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

COMPLIANCE:

NOM-002-CONAGUA-2021

ASME A112.19.2-2018/CSA B45.1-18

WARRANTY:

HELVEEX S.A. de C.V. guarantees its ceramic products as free of defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

In hardware for manufacturing defects for 5 years.

The TDS cartridge in the dry urinal for 3 years. Cover and seat for a period of 2 years.

The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.






Garantía de Calidad

WC OLIMPIA

Inodoro Redondo, Trampa Expuesta, Taza y Tanque, Botón Accionador,
Sistema Turvex, 3,8 LPD

Round Toilet, Exposed Trapway, Bowl and Tank, Flush Button,
Turvex System, 1 GPF

Medidas Referenciales mm
Estimated Dimensions [inch]

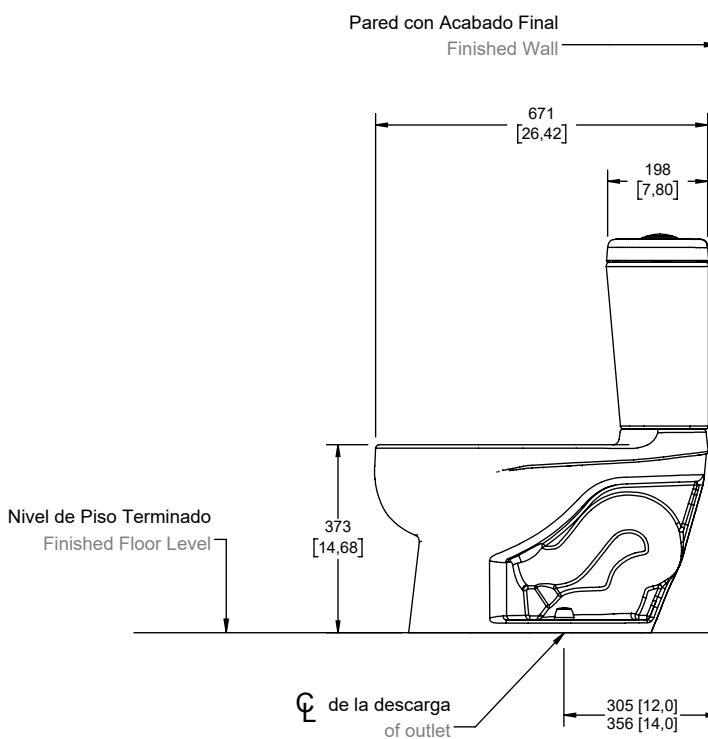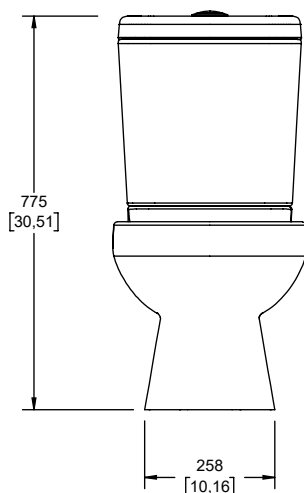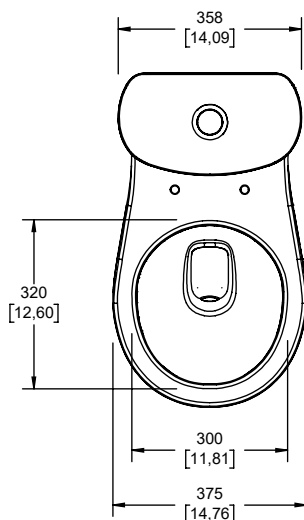

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

NOTES:

Install the product according to the Installation Guide.



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
Ext: 5313, 5068 y 4815
whatsapp: 55 8071 7454