


FIG. 94-BL

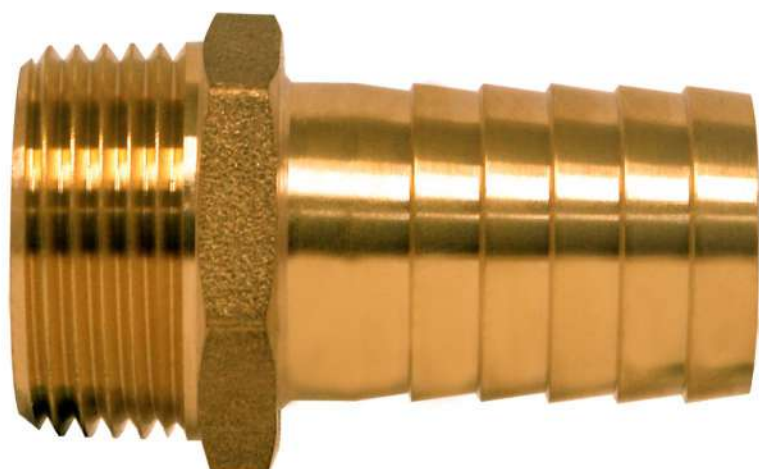

El inserto de latón es un elemento que nos permite a su entrada una conexión tipo NPT en la abrazadera, y por la parte posterior ó salida, la unión con la tubería de poliducto, cuya función es permitir la instalación del ramal cuando la red municipal de agua se encuentra vacía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	94-BL
DESCRIPCIÓN	INSERTO PARA POLIDUCTO
SERVICIO	AGUA
APLICACIÓN	CONECTAR A RED DE DISTRIBUCIÓN
MEDIDAS	½" (13 mm) ¾" (19 mm) 1" (25 mm)
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA MACHO NPT
CONEXIÓN SALIDA	POLIDUCTO
MATERIAL	LATÓN
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	142lbs/pulg ² - 10kg/cm ²