

Líquida TV-302

Llave de Lavabo Electrónica de Sensor de Baterías, con Aireador Oculto



Garantía de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas



INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 0,8 kg/cm²

Pmax.= 6,0 kg/cm²

OPERACIÓN:

Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detección.

MÓDULO ELECTRÓNICO:

Sensor Infrarrojo.

Distancia de detección 12 cm (Ajuste de fábrica)

Tensión de alimentación 9 Vcc

Potencia 3 W

6 baterías alcalinas "AA" de 1,5 Vcc

ACABADOS:

TV-302 Cromo

TV-302-EB Ébano

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías, con aireador oculto.

Fácil instalación y mantenimiento.

Latón, bajo en plomo.

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave para aireador.

Módulo electrónico.

Kit de fijación para módulo electrónico.

6 baterías alcalinas AA.

Manguera G 1/2" x 3/8"-24 UNF-2A x 24"

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21

(52) 55 53 33 94 00

Ext. 5313, 5068, 4815




whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx



Medidas Referenciales

mm

[pulgadas]

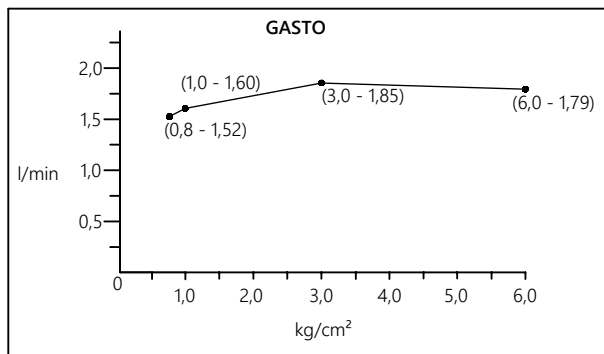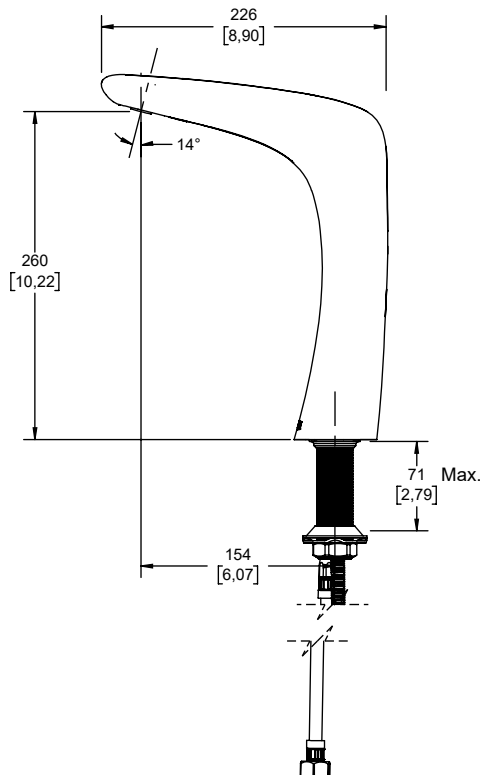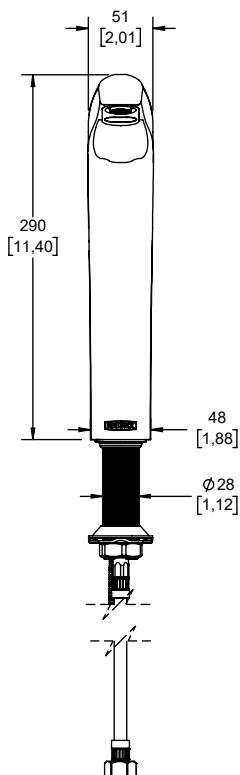

*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO	
Presión kg/cm²	Gasto l/min
0,8	1,52
1,0	1,60
3,0	1,85
6,0	1,79

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx